



### 特性:

- 恒流模式输出
- 金属外壳接地设计
- 内置主动式PFC功能
- 空载/待机功耗<0.5W
- IP67/IP65防护等级，户内户外安装均可
- 功能可选：输出内部电位器调整  
三合一调光(dim-to-off);智能定时调光; DALI
- 寿命>50000小时
- 5年保固

### 应用:

- LED街道照明
- LED洗墙灯
- LED天井灯
- LED温室照明
- LED泛光灯
- 适用于装在Class I, Division 2类  
危险地点之照明灯具


### 全球交易品项识别码

MW搜寻: <http://www.meanwell.com.cn/serviceGTIN.aspx>

### 描述:

ELG-150-C系列是一款150W交流变直流LED驱动器，以恒流输出设计、高输出电压为特色。此系列机型可工作在输入电压100~360VAC，并提供输出额定电流介于500mA~2100mA间的多种机型。因具有最高可达92%之高转换效率，采用无风扇设计，可于自然风冷散热下工作于-40℃~+85℃之机壳温度范围。金属外壳以及IP67/IP65高防护等级之设计，使得ELG-150-C对于户内或户外的应用均适用。ELG-150-C搭配了多种功能选项(如数种调光方式)，为灯具系统提供最佳的设计弹性。

### 型号编码

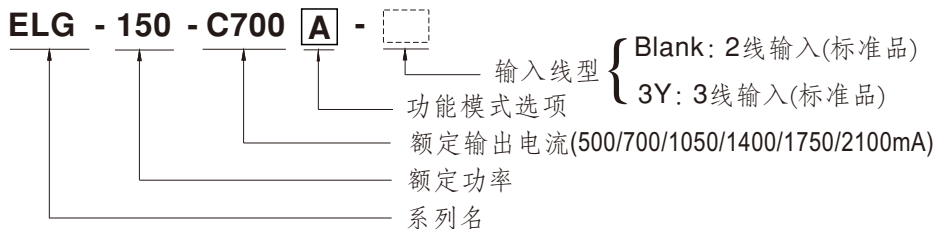


型号	IP等级	功能	备注
Blank	IP67	恒流输出值固定	标准品
A	IP65	恒流输出值可经内建电位器调整	标准品
B	IP67	三合一调光功能(0~10Vdc, 10V PWM信号和电阻)	标准品
AB	IP65	恒流输出值可经内建电位器调整&三合一调光功能(0~10Vdc, 10V PWM信号和电阻)	标准品
DA	IP67	DALI控制技术	标准品
Dx	IP67	根据客户需求配备智能定时调光功能	可选购
D2	IP67	配备智能定时调光和调整功能	标准品

## 电气规格


型号		ELG-150-C500□	ELG-150-C700□	ELG-150-C1050□	ELG-150-C1400□	ELG-150-C1750□	ELG-150-C2100□	
输出	额定电流	500mA	700mA	1050mA	1400mA	1750mA	2100mA	
	额定功率	100VAC ~ 180VAC						
		105W						
		200VAC ~ 305VAC						
	恒电流范围 备注2	150 ~ 300V	107 ~ 214V	72 ~ 143V	54 ~ 107V	43 ~ 86V	36 ~ 72V	
	开路电压 (最大)	315V	225V	151V	115V	94V	80V	
	电流调整范围	仅A/AB型可调(通过内部电位器)						
		250 ~ 500mA	350 ~ 700mA	525 ~ 1050mA	700 ~ 1400mA	875 ~ 1750mA	1050 ~ 2100mA	
	纹波电流	最大5.0%@额定电流						
电流精度	±5.0%							
启动,时间 备注4	1600ms/115VAC 500ms/230VAC							
输入	电压范围 备注3	100 ~ 305VAC 142 ~ 431VDC可持续工作, 320VAC可工作24小时; 360VAC可工作1小时(请参考"静态特性曲线")						
	频率范围	47 ~ 63Hz						
	功率因数(Typ.)	PF ≥ 0.97/115VAC, PF ≥ 0.95/230VAC或PF ≥ 0.92/277VAC满载时(请参考"功率因素特性曲线")						
	总谐波失真	THD < 20%(@负载 ≥ 50%/115VAC; @负载 ≥ 60%/230VAC; @负载 ≥ 75%/277VAC)(请参考"总谐波失真特性曲线")						
	效率(Typ.)	92%	92%	92%	91%	91%	91%	
	交流电流(Typ.)	1.7A / 115VAC 0.9A / 230VAC 0.7A/277VAC						
	浪涌电流(Typ.)	冷启动65A(在50% Ipeak下测试twidth=485μs)/230VAC; Per NEMA 410						
	16A断路器可配置同型号电源供应器之数量	于230VAC时,可配置3台(B型断路器)/6台(C型断路器)						
	漏电流	<0.75mA / 277VAC						
空载/待机功耗	空载功耗<0.5W(Blank / A / Dx / D2型) 待机功耗 <0.5W(B / AB / DA型)							
保护	短路	打嗝模式, 负载异常条件移除后可自动恢复						
	过电压	320 ~ 360V	230 ~ 265V	155 ~ 180V	128 ~ 150V	96 ~ 106V	82 ~ 92V	
	过温度	关断输出电压, 重启恢复						
环境	工作温度	Tcase=-40 ~ +90°C (请参考"输出负载vs温度")						
	最大外壳温度	Tcase=+90°C						
	工作湿度	20 ~ 95% RH,无冷凝						
	储存温度、湿度	-40 ~ +80°C, 10 ~ 95% RH						
	温度系数	±0.03%/°C (0 ~ 60°C)						
耐振动	10 ~ 500Hz,5G 12分钟/周期, X、Y、Z轴各72分钟							
安规和电磁兼容	安全规范	UL8750(type"HL"), CSA C22.2 No. 250.13-12;BS EN/EN/AS/NZS 61347-1, BS EN/EN/AS/NZS 61347-2-13 independent, BS EN/EN62384; GB19510.1,GB19510.14,EAC TP TC 004, BIS IS15885(仅700A,1050A,700DA),IP65或IP67;KC61347-1,KC61347-2-13认证通过						
	DALI规范	符合 IEC62386-101, 102, (207可选购)仅DA型						
	耐压	I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG:2.0KVAC O/P-FG:1.5KVAC						
	绝缘阻抗	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH						
	电磁兼容发射	符合BS EN/EN55015, BS EN/EN61000-3-2 Class C (@负载 ≥ 60%); BS EN/EN61000-3-3; GB/T 17743, GB17625.1,EAC TP TC 020;KC KN15, KN61547						
电磁兼容抗扰度	符合BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; BS EN/EN61547, 轻工业标准(浪涌抗扰度:线对地6KV,线对线:4KV), EAC TP TC 020;KC KN15, KN61547							
其它	MTBF	3102.4K hrs min. Telcordia SR-332 (Bellcore) ;308.5K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C)						
	尺寸	219*63*35.5 mm (L*W*H)						
	包装	0.95Kg; 16pcs / 16.0kg / 0.77CUFT						
备注	<ol style="list-style-type: none"> <li>如未特别说明,所有规格参数均在输入为230VAC、额定电流、25°C环境温度下进行测量。</li> <li>请参照"LED模块驱动方式"。</li> <li>低输入电压情况下需减额输出,具体请参照"静态特性曲线"图。</li> <li>启动时间是在冷机启动下测得,频繁的开关机可能使启动时间增长。</li> <li>驱动器被视为一个元件与终端设备结合使用,因为EMC受整套装置的影响,终端设备制造商需对整套装置重新进行EMC确认。(在明纬网站<a href="https://www.meanwell.com/Upload/PDF/EMI_statement_cn.pdf">https://www.meanwell.com/Upload/PDF/EMI_statement_cn.pdf</a>)</li> <li>当本系列机型的外壳最高温度点Tc低于75°C,使用工作寿命大于50000小时。</li> <li>请参考明纬网站<a href="http://www.meanwell.com">http://www.meanwell.com</a>上的保固声明。</li> <li>当海拔高度超过2000米(6500英尺)时,无风扇机型环境温度依每3.5°C/1000m比例下降,有风扇机型环境温度依每5°C/1000m比例下降。</li> <li>对于任何应用说明和IP防尘防水功能安装注意事项,请在设计安装前参阅我们的使用手册。<a href="https://www.meanwell.com/Upload/PDF/LED_EN.pdf">https://www.meanwell.com/Upload/PDF/LED_EN.pdf</a></li> <li>这个LED电源只能在市电和LED电源之间加一个开关才能达到灯具最新ErP法规要求。</li> <li>A/AB type若需符合Type HL应用则需考虑内置使用。</li> </ol> <p>※ 产品免责声明: 详细请参阅<a href="http://www.meanwell.com.cn/serviceDisclaimer.aspx">http://www.meanwell.com.cn/serviceDisclaimer.aspx</a></p>							

### ■ 方框图

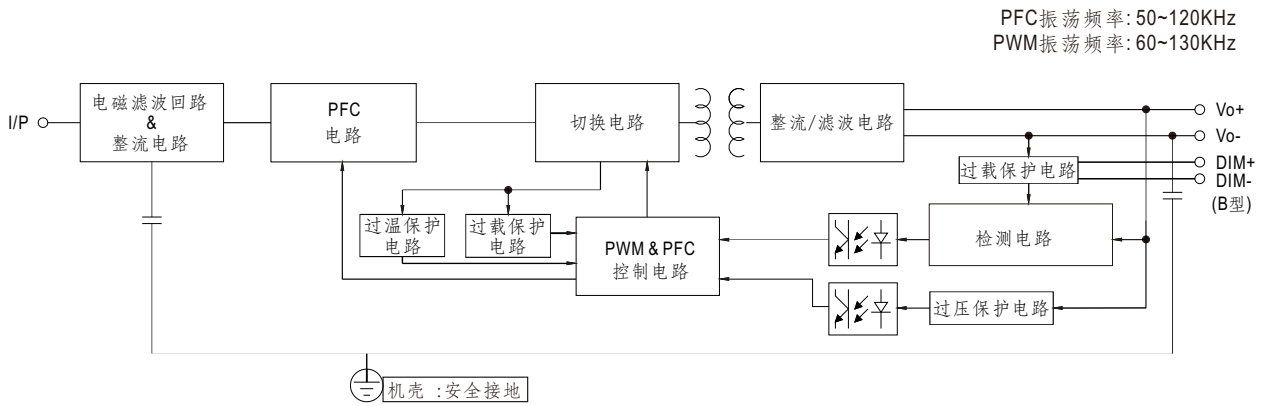

### ■ LED模块驱动方式

这个系列以恒流模式(CC)来驱动LED。

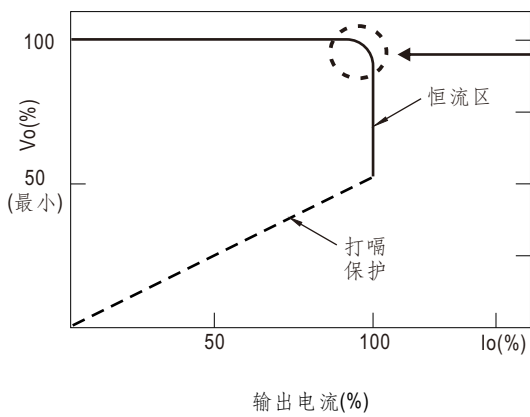

在恒流区,驱动器的最高输出电压取决于终端系统的配置。  
如有搭配使用问题,请洽询明纬

◎ 此曲线适合空白/A/B/AB/DX/D2型,  
对于DA-Type,恒流区间是输出电压的60%~100%

## ■ 调光操作




\* DIM+表示B/AB型  
 DA+表示DA型  
 PROG+表示D2型  
 \*\* DIM-表示B/AB型  
 DA-表示DA型  
 PROG-表示D2型


※ 三合一调光功能(仅B/AB型)

- 在DIM+和DIM-间连接一个电阻或连接0~10V直流电压或10V PWM信号,即可调整输出恒电流的数值
- 建议直接连接LED, 此系列不适合外加驱动器
- 调光端口输出电流: 100 $\mu$ A(典型值)


### ◎ 用外加0~10VDC电压

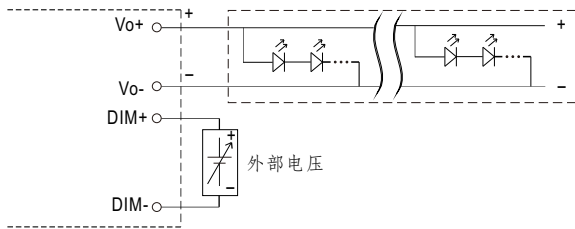


请勿将"DIM-"与"Vo-"连接

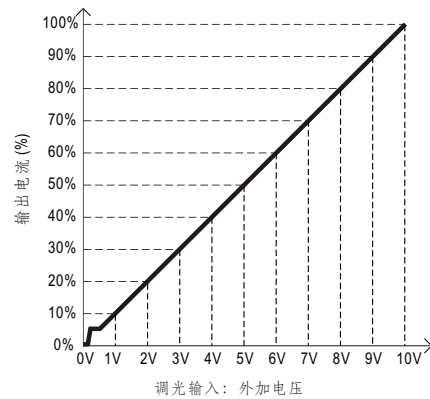


### ◎ 用外加10V PWM信号(频率范围:100Hz~3KHz):

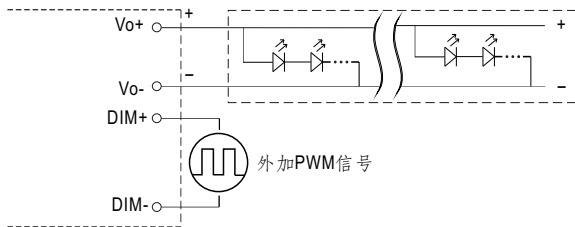


请勿将"DIM-"与"Vo-"连接

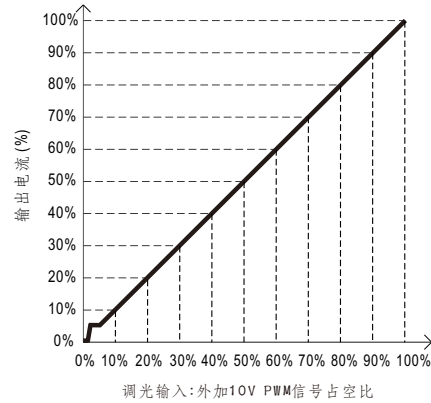

### ◎ 用外加电阻:

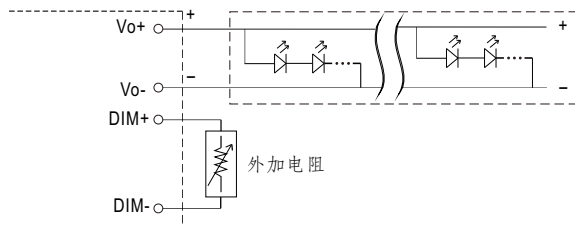

请勿将"DIM-"与"Vo-"连接

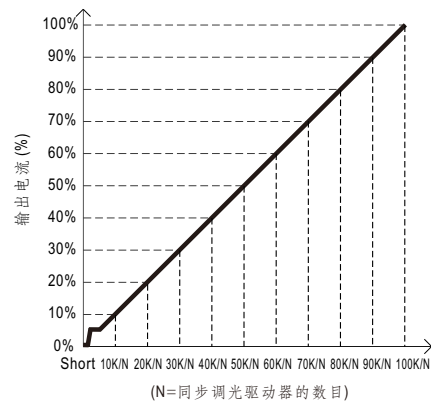

备注: 1. 最小调光比例约为8%左右, 当输出电流 $0% < I_{out} < 8%$ , 输出电流精度不做定义。  
 2. 当调光输入为0k欧或0V, 或10V PWM占空比为0%时, 输出电流可以下降到0%。

(N=同步调光驱动器的数目)

调光输入: 外加电阻


※ DALI界面(初级侧;DA型)

- 在DA+和DA-间加DALI信号。
- DALI协议16组和64个地址。
- 固定8%输出电流开机。

※ 定时调光功能(客户定制Dxx型)

明纬定时调光主要是提供一种在连续14小时内自动调节输出电流大小的方式;下面是3种最常见的调光方式,若客户有其他需求,请洽谈明纬。

例:◎ D01型:住宅照明推荐方式

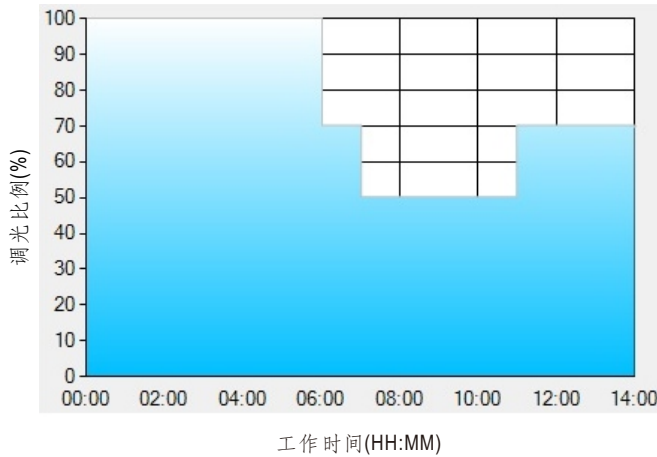

设置D01型定时调光软件程序:


	T1	T2	T3	T4
时间**	06:00	07:00	11:00	---
比例**	100%	70%	50%	70%

\*\* : 工作时间对应调光比例

举例:在一个住宅照明应用中采用D01型,当下午6点打开电源时:

- [1] 下午6点电源输出100%电流
- [2] 从凌晨0点开始电源输出电流为70%,这时电源已工作6个小时
- [3] 从凌晨1点开始电源输出电流为50%,这时电源已工作7个小时
- [4] 从凌晨5点开始电源输出电流为70%,这时电源已工作11个小时  
电源将一直维持输出70%到8点,这时电源已工作14个小时。

例:◎ D02型:街道照明推荐方式

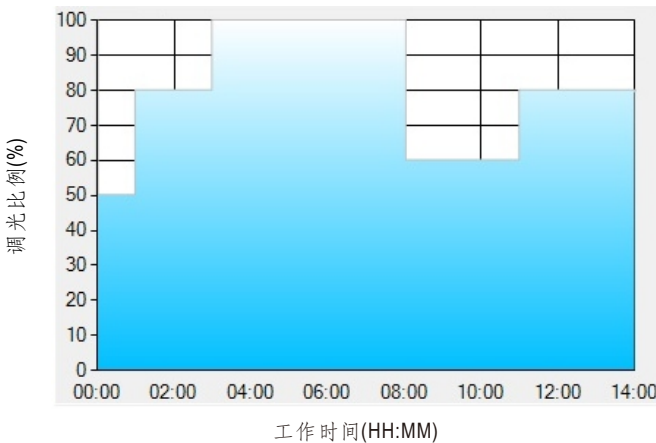

设置D02型定时调光软件程序:


	T1	T2	T3	T4	T5
时间**	01:00	03:00	8:00	11:00	---
比例**	50%	80%	100%	60%	80%

\*\* : 工作时间对应调光比例

举例:在一个街道照明应用中采用D02型,当下午5点打开电源时:

- [1] 下午5点电源输出50%电流
- [2] 从下午6点开始电源输出电流为80%,这时电源已工作1个小时
- [3] 从晚上8点开始电源输出电流为100%,这时电源已工作3个小时
- [4] 从凌晨1点开始电源输出电流为60%,这时电源已工作8个小时
- [5] 从凌晨4点开始电源输出电流为80%,这时电源已工作11个小时  
电源将一直维持输出80%到早上6:30,这时电源已工作14个小时。

例：◎ D03型: 隧道照明推荐方式

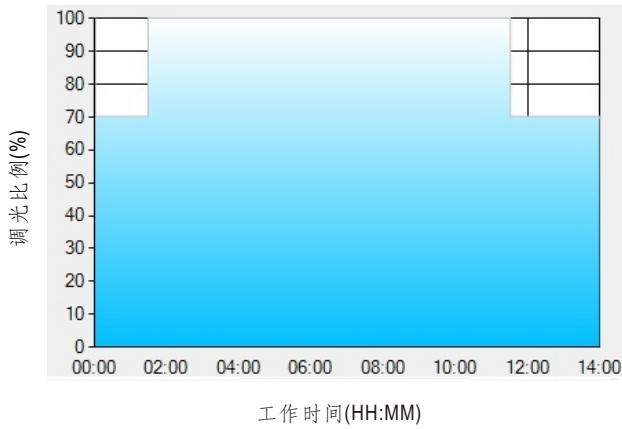

设置D03型定时调光软件程序:



	T1	T2	T3
时间**	01:30	11:00	---
比例**	70%	100%	70%

\*\*：工作时间对应调光比例


举例：在一个隧道照明应用中采用D03型，当下午4:30打开电源时：

- [1] 下午4:30电源输出70%电流
- [2] 从下午6点开始电源输出电流为100%，这时电源已工作1.5个小时
- [3] 从凌晨5点开始电源输出电流为70%，这时电源已工作11个小时  
电源将一直维持输出70%到早上6:30,这时电源已工作14个小时。

### ■ 输出负载vs温度(备注7)

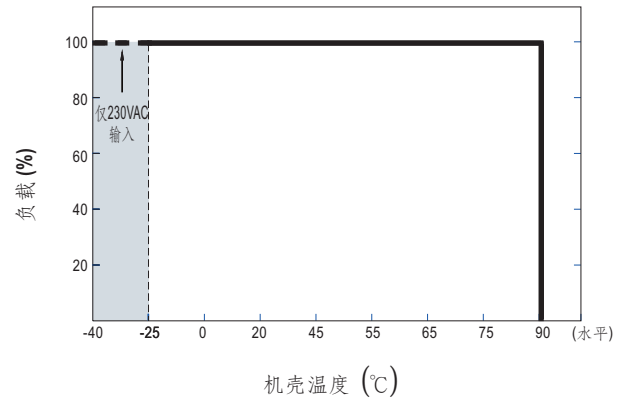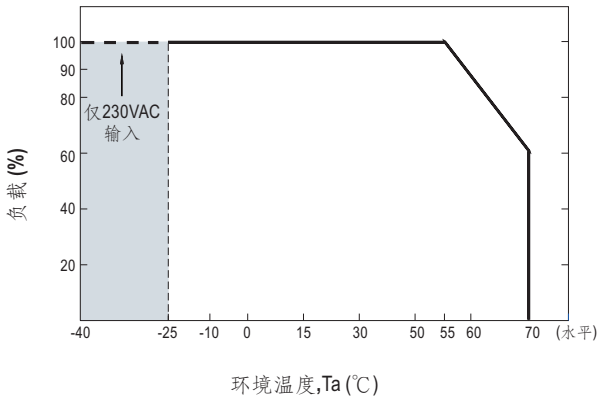


### ■ 静态特性曲线

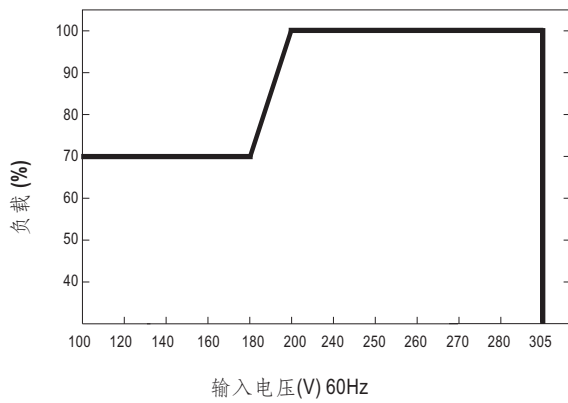


※ 低输入电压情况下需减额输出

### ■ 功率因素特性曲线

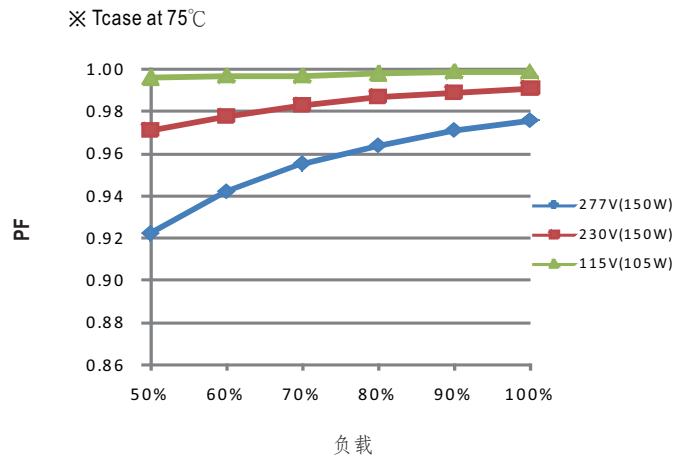

### ■ 总谐波失真特性曲线(THD)


※ 500mA机型, Tcase at 75°C

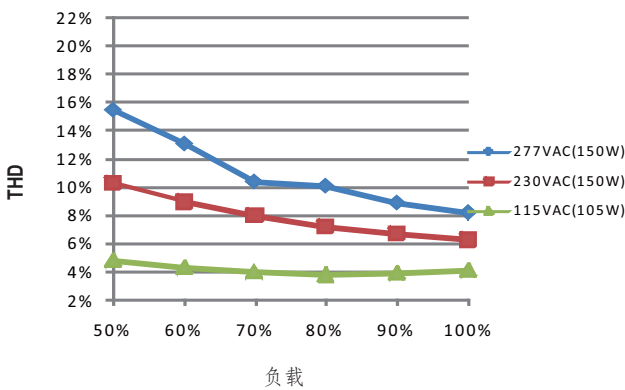


### ■ 效率vs负载

在实际应用中ELG-150-C系列拥有高达92%的效率。

※ 500mA机型, Tcase at 75°C

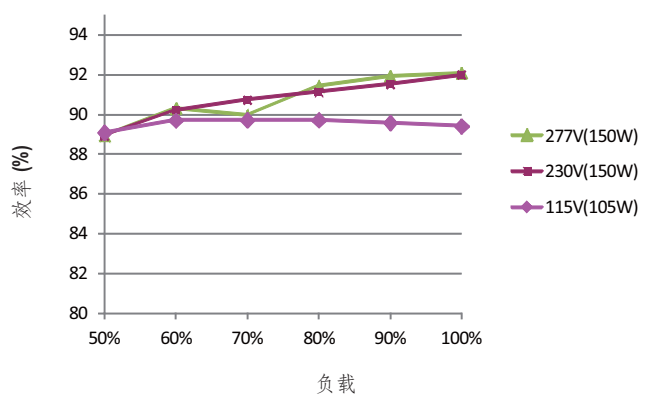

■ 寿命

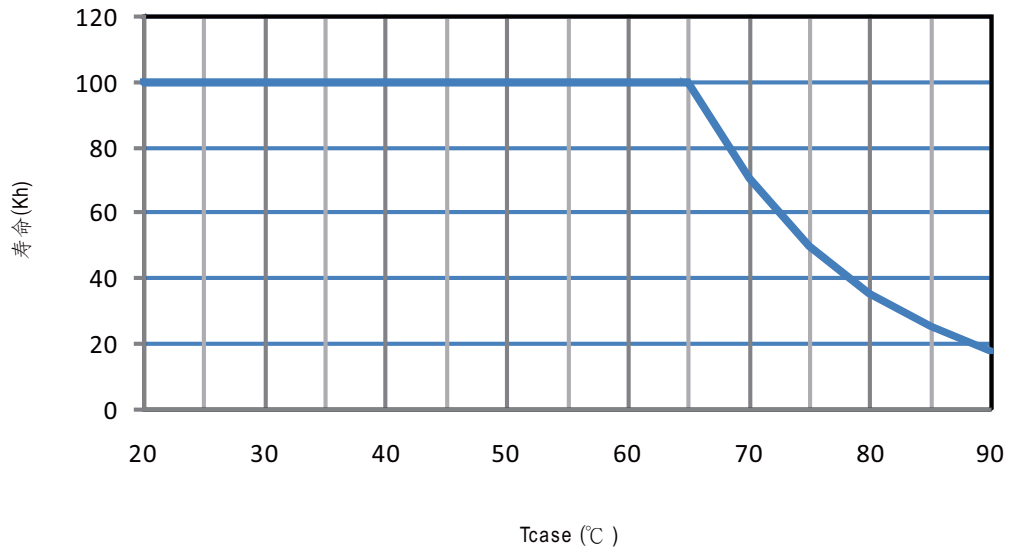





## ■ 机构尺寸

机壳型号: 237A 单位:mm 公差:±1


### ※ Blank型

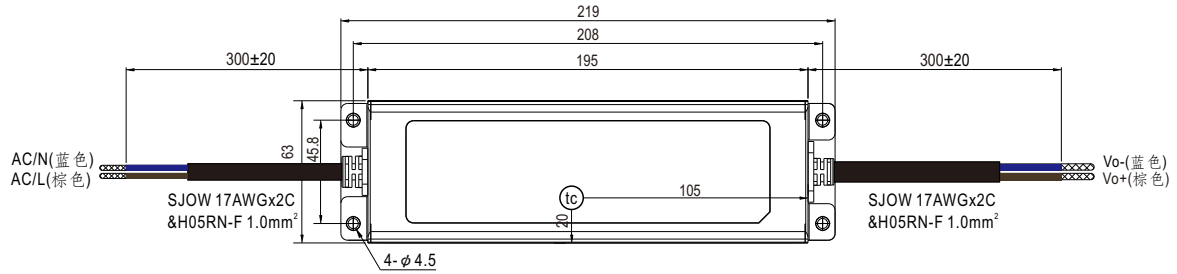



• (tc): 机壳最大温度




### ※ A型(除1750mA, 2100mA机型外)

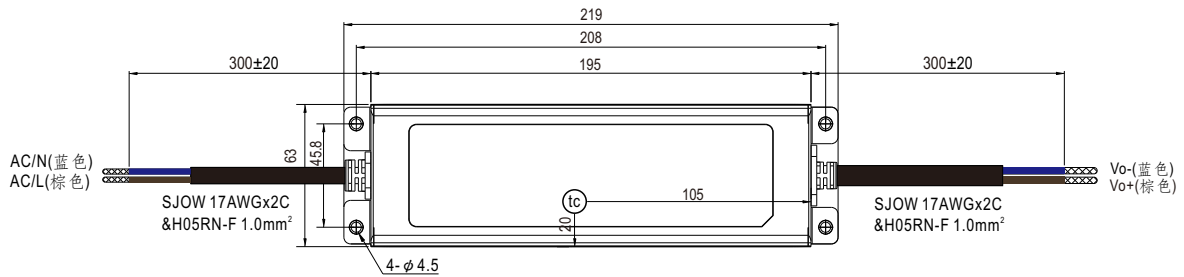


• (tc): 机壳最大温度

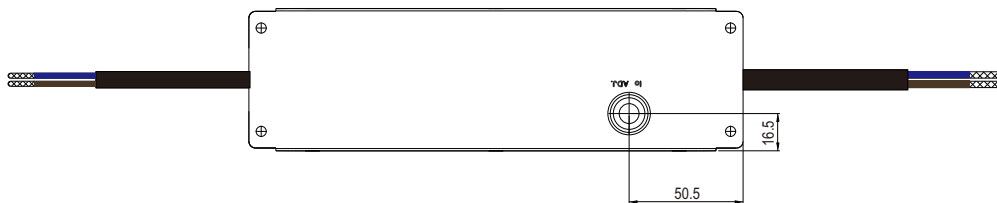




※ A型(1750mA, 2100mA机型)

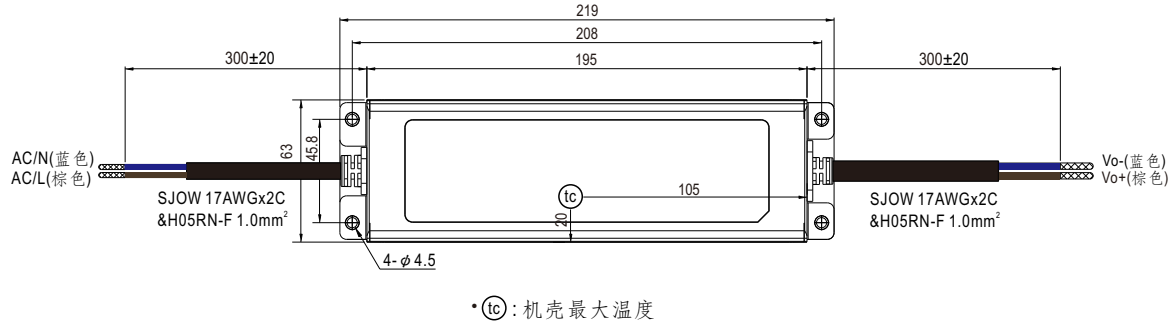




※ B/DA/D2型

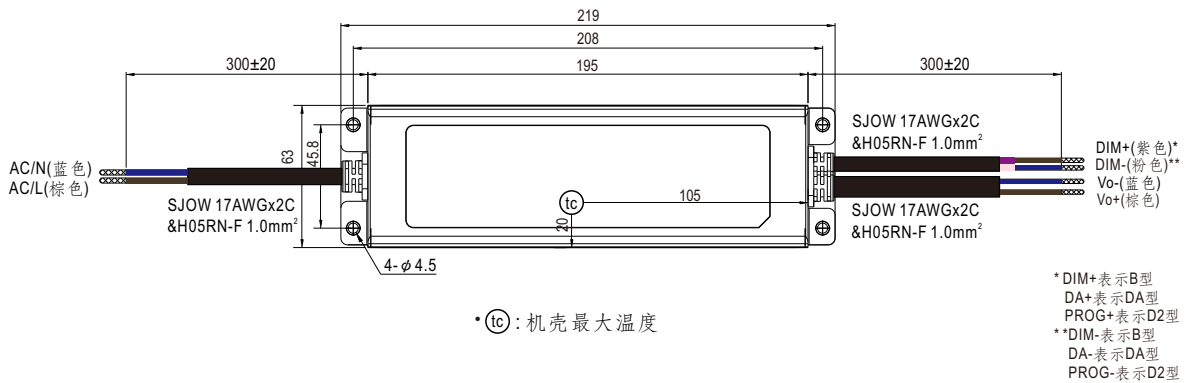


※ AB型(除1750mA, 2100mA机型)

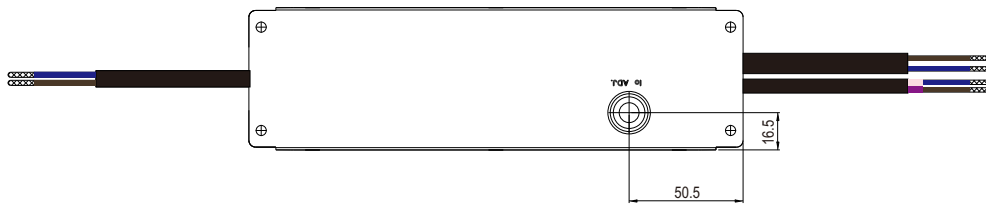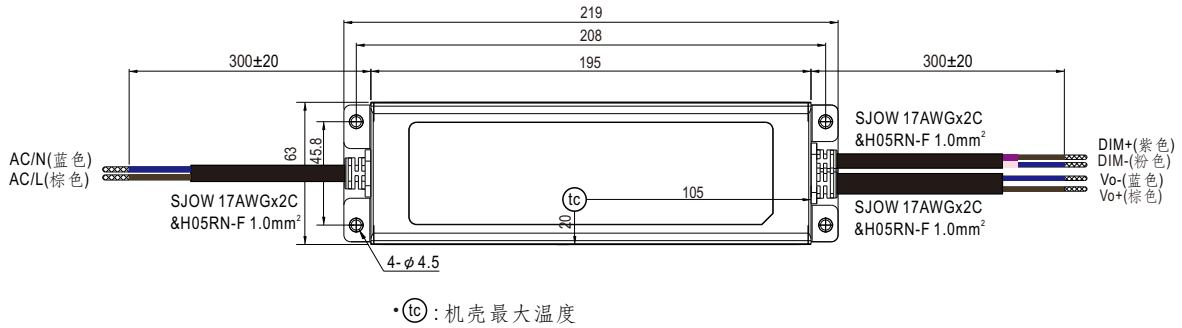

※ AB型(仅1750mA, 2100mA机型)

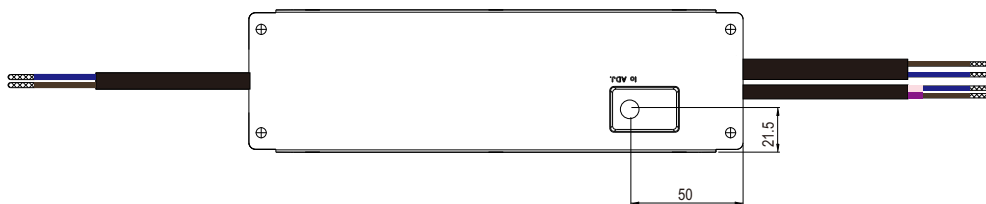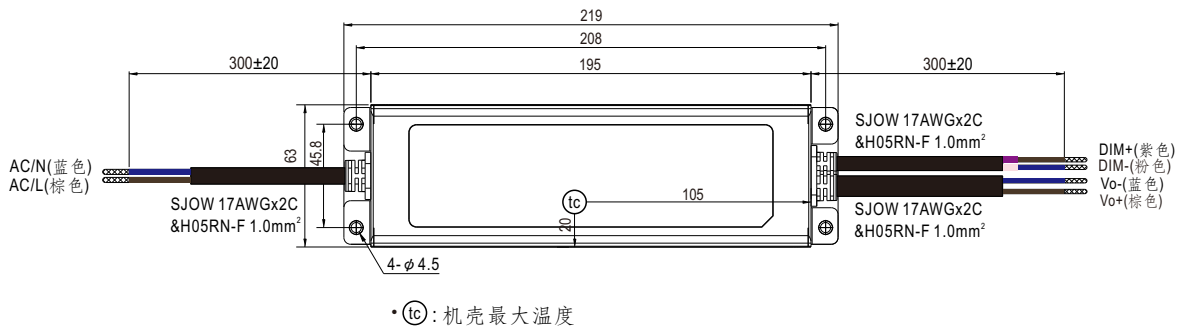

※ 3Y型 (3线输入)

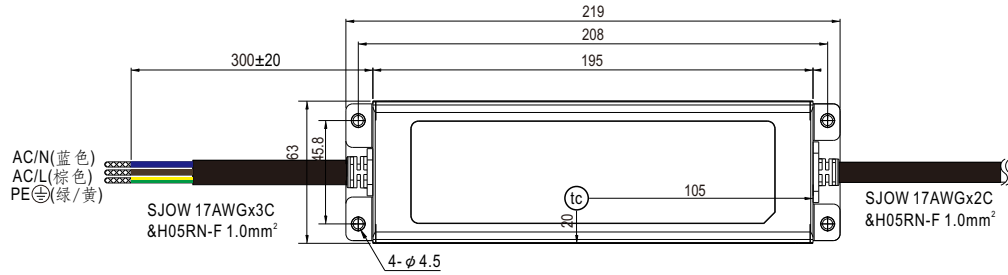


• (tc): 机壳最大温度

◎ 备注1: 为确保EMC符合要求和安全使用, 请将外壳接地。

◎ 备注2: 可选输入线接地, 详情请联系明纬

## ■ 推荐安装方式



## ■ 安装手册

请查阅: <http://www.meanwell.com/manual.html>