



### 特性:

- 2:1宽范围输入
- 1500VDC输入/输出隔离
- 内建EMI滤波电路
- 保护种类: 短路/过负载
- 自然冷却
- 五面金属外壳防护
- 100%满载老化
- 低成本,高可靠性
- 2年保固

### 全球交易品项识别码

MW搜寻: <http://www.meanwell.com.cn/serviceGTIN.aspx>


### 电气规格



型号	SCW08A-05	SCW08B-05	SCW08C-05	SCW08A-12	SCW08B-12	SCW08C-12	SCW08A-15	SCW08B-15	SCW08C-15	
输出	直流电压	5V			12V			15V		
	电流范围	320 ~ 1600mA			134 ~ 670mA			106 ~ 533mA		
	额定功率	8W								
	纹波与噪声 (最大) 备注2	50mVp-p			60mVp-p			60mVp-p		
	线性调整率 备注3	±0.5%								
	负载调整率 备注4	±0.5%								
	电压精度	±2.0%								
开关工作频率	最小50KHz									
输入	电压范围	A: 9 ~ 18VDC B: 18 ~ 36VDC C: 36 ~ 72VDC								
	效率 (Typ.)	75%	78%	78%	80%	82%	81%	79%	81%	81%
	输入电流	满载 A: 888mA B: 426mA C: 215mA								
	空载	A: 50mA B: 25mA C: 15mA								
滤波	π 型滤波网络									
保护	推荐使用保险丝									
保护 (备注5)	过负载	额定输出功率的110 ~ 250%								
	短路	保护模式:打嗝模式,异常条件移除后可自动恢复								
环境	工作温度	-40 ~ +71°C (请参考负载减额曲线)								
	工作湿度	20 ~ 90% RH, 无冷凝								
	储存温度、湿度	-40 ~ +105°C, 10 ~ 95% RH								
	温度系数	±0.03% /°C (0 ~ 50°C)								
	耐振动	10 ~ 500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟								
安规和电磁兼容	安全规范	EAC TP TC 020/2011认证通过								
	耐压	I/P-O/P: 1.5KVDC								
	绝缘阻抗	I/P-O/P: 100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH								
	绝缘容抗	最大250pF								
	电磁兼容发射	符合BS EN/EN55032 Class B, FCC part 15 Class B, EAC TP TC 020								
其它	电磁兼容抗扰度	符合BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8, A级轻工业标准, EAC TP TC 020								
	MTBF	≥900Khrs MIL-HDBK-217F (25°C)								
	尺寸	31.8*20.3*12.2mm或1.25**0.80**0.48" inch (L*W*H)								
包装	17.5g; 15颗/管, 750颗/50管/箱									

### 机构尺寸


单位:mm(inch)

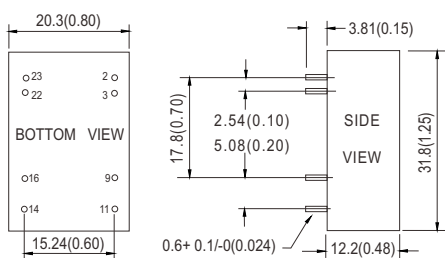

### 脚位定义

引脚号	输出
2 & 3	-Vin
9	N.C.
11	N.C.
14	+Vout
16	-Vout
22 & 23	+Vin

### 负载减额曲线

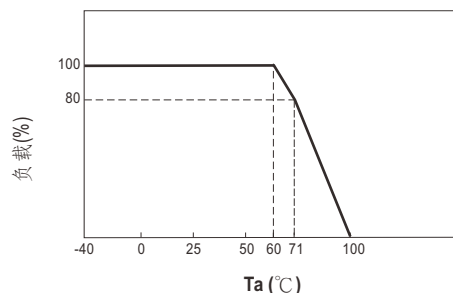

### 备注

1. 如未特别说明, 所有规格参数均在正常输入、额定负载、25°C 70%RH 环境温度下进行量测。
  2. 纹波和噪声测量方法: 使用一条12"双绞线, 同时终端要并联0.1uf和47uf的电容, 在20MHZ带宽下进行量测。
  3. 线性调整率测量方法: 在额定负载下从低电压到高电压。
  4. 负载调整率测量方法: 从额定负载的20%~100%。
  5. 在过载和短路的情况下操作不可超过30秒。
- ※ 产品免责声明: 详情请参阅<http://www.meanwell.com.cn/serviceDisclaimer.aspx>

## ■ 包装

套管包装 (标准)	每管最小 采购量(管)	每管重量 (毛重)	最大装箱数 /箱	每箱毛重
<p>Unit : mm</p> <p>套管样式</p> <p>外箱 L620 x W230 x H230</p>	15	313g	750	17Kg

## ■ 安装手册

请查阅 : <http://www.meanwell.com/manual.html>