

### 特性:

- 3000VDC输入/输出隔离
- 内部SMD技术
- 内建EMI滤波电路
- 保护种类: 短路
- 自然冷却
- 绝缘塑胶外壳
- 单列直插式封装
- 100%满载老化
- 低成本,高可靠性
- 2年保固

### 全球交易品项识别码


MW搜寻: <http://www.meanwell.com.cn/serviceGTIN.aspx>



### 电气规格

型号	SPU03L-05	SPU03M-05	SPU03N-05	SPU03L-12	SPU03M-12	SPU03N-12	SPU03L-15	SPU03M-15	SPU03N-15		
输出	直流电压	5V			12V			15V			
	电流范围	60 ~ 600mA			25 ~ 250mA			20 ~ 200mA			
	效率(Typ.)	82%	83%	83%	85%	86%	86%	86%	86%	88%	
	额定功率	3W									
	纹波与噪声 (最大)备注2	50mVp-p									
	线性调整率备注3	±1.2%(1%输入变化)									
	负载调整率备注4	±8.0%									
	电压精度	±2.0%									
输入	开关工作频率	最小60KHz									
	电压范围	4.5 ~ 5.5V	10.8 ~ 13.2V	21.6 ~ 26.4V	4.5 ~ 5.5V	10.8 ~ 13.2V	21.6 ~ 26.4V	4.5 ~ 5.5V	10.8 ~ 13.2V	21.6 ~ 26.4V	
	正常电压	5V	12V	24V	5V	12V	24V	5V	12V	24V	
	输入电流	满载	740mA	305mA	155mA	715mA	300mA	150mA	705mA	300mA	145mA
		空载	60mA	25mA	15mA	65mA	25mA	15mA	65mA	30mA	15mA
滤波	电容滤波										
保护	推荐使用保险丝										
保护	过负载	瞬间保护 保护模式:短路时间超过1秒时务必切断输入电源									
	短路	瞬间保护 保护模式:短路时间超过1秒时务必切断输入电源									
环境	工作温度	-40 ~ +90°C (请参考"减额曲线")									
	工作湿度	20 ~ 90% RH,无冷凝									
	储存温度、湿度	-40 ~ +105°C, 10 ~ 95% RH									
	温度系数	±0.03% /°C (0 ~ 50°C)									
	耐振动	10 ~ 500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟									
安规和电磁兼容	安全规范	EAC TP TC 020/2011认证通过									
	耐压	I/P-O/P:3KVDC									
	绝缘阻抗	I/P-O/P:100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH									
	绝缘容抗	最大80pF									
	电磁兼容发射	符合BS EN/EN55032 Class B, FCC part 15 Class B, EAC TP TC 020									
其它	电磁兼容抗扰度	符合BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8,A级轻工业标准, EAC TP TC 020									
	MTBF	≥700Khrs MIL-HDBK-217F (25°C)									
	尺寸	19.6*7.5*10.2mm或0.77"*0.30"*0.40" inch (L*W*H)									
	包装	2.9g; 25颗/管, 4000颗/160管/箱									


### 机构尺寸

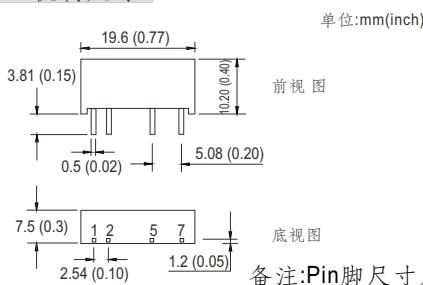

### 脚位定义

引脚号	输出
1	+Vin
2	-Vin
5	-Vout
7	+Vout

### 负载减额曲线

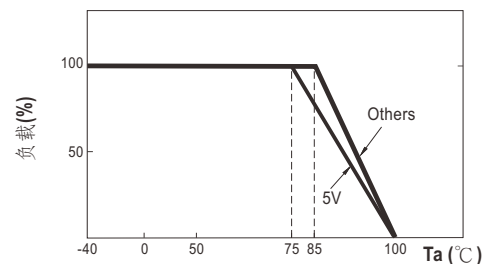

### 备注

1. 如未特别说明, 所有规格参数均在正常输入、额定负载、25°C 70%RH 环境温度下进行量测。
  2. 纹波和噪声测量方法: 使用一条12"双绞线, 同时终端要并联0.1uf和47uf的电容, 在20MHz带宽下进行量测。
  3. 线性调整率测量方法: 在额定负载下从低电压到高电压。
  4. 负载调整率测量方法: 从额定负载的20%~100%。
- ※ 产品免责声明: 详细请参阅<http://www.meanwell.com.cn/serviceDisclaimer.aspx>

## ■ 包装

套管包装 (标准)	每管最小 采购量(管)	每管重量 (毛重)	最大装箱数 /箱	每箱毛重
<p>Unit : mm</p> <p>套管样式</p> <p>外箱 L620 x W230 x H230</p>	25	100g	4000	16.8Kg

## ■ 安装手册

请查阅 : <http://www.meanwell.com/manual.html>